

Solar tower **FLOOD LIGHT**

Súper brillante

FHS600A

96.000Lm 



SmartGen

ideas for power

Solo primeras Marcas

Fabrica By.
FH Solar & Led Ibérica .S.L
Núñez Morgado 5 Madrid 28036 España
Tel : +34 91323534 913235993 +34 6000 27027
www.fhsolarled.com | crodriguez@fhsolarled.com



SUNPOWER



www.fhsolarled.com



Tecnología



Libre de Combustibles
contaminantes



Fabricada para
todo tipo de clima



Gran autonomía
operativa

Disminución de
costos operativos



Libre de contaminación
auditiva



FHS600A

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO :

1. Panel Solar 390W *4
2. Bateria AGM/GEL 8* 150Ah
3. Sistema 24V DC
4. Luminarias LED 6* 100W
5. Torre Solar de Iluminación de Un Eje
6. Estandar > Europa/Australia/América USA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del Producto: Torre Solar de Iluminación

Uso : Iluminación Exterior

Marca : Greenpower

CARACTERÍSTICAS :

Tiempo de Trabajo : 2 Ciclos de 12 Horas
Completamente Cargado

Tiempo de Carga y Descarga : 5 a 12 Horass

Velocidad del Viento : 100 K/h00 K/h

Nivel de Protección : IIP65

Sistema de Voltaje : 24V AC

DIMENSIONES & PESO :

Medidas (No Incluye el Mástil) : 4900* 2050* 2280 mm

Peso : 1400Kg

PANEL & BATERIAS :

Panel Solar : SPR 390W *4

Bateria 8*150Ah /AGM/GEL

SISTEMA DE CARGA AC :

Cargador de baterías CA Incluido

LUMINARIAS & MASTIL

Tipo de Lampara : Philips LED

Potencia Lampara 100W *6

Total Lumen : 96.000

Altura de Mástil : 7,5 Metros

Tipo de Elevacion Mástil : Manual/ Opcional> Eléctrico

DETALLES DEL TRÁILER :

Eje : Uno

Neumático : A/T R15

Barra de Remolque : Barra de tito con placa de rejilla

Sistema de Frenos : Freno de Golpe

Amortiguador : Resorte de hoja de doble ojo

Luz Trasera ADR Estándar

Balancín : Gato y Tubo cuadrado de alta resistencia

Tipo de Extintor : SAI/EN3/CE Certificacion

Protección : contra Rayos Incluido



PARTES ELECTRICAS :

Panel de Control & Controlar Solar : Ceperver /Opcional>*Morningstar

interruptor de relé de freno.
todas las partes eléctricas ,
Cable y conector : UL Certificacion



FHS600A

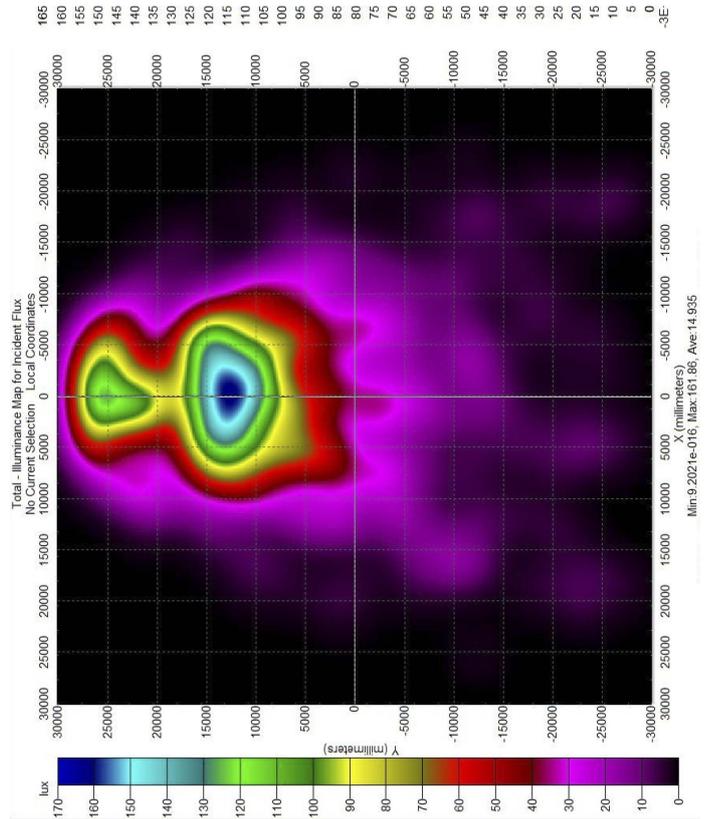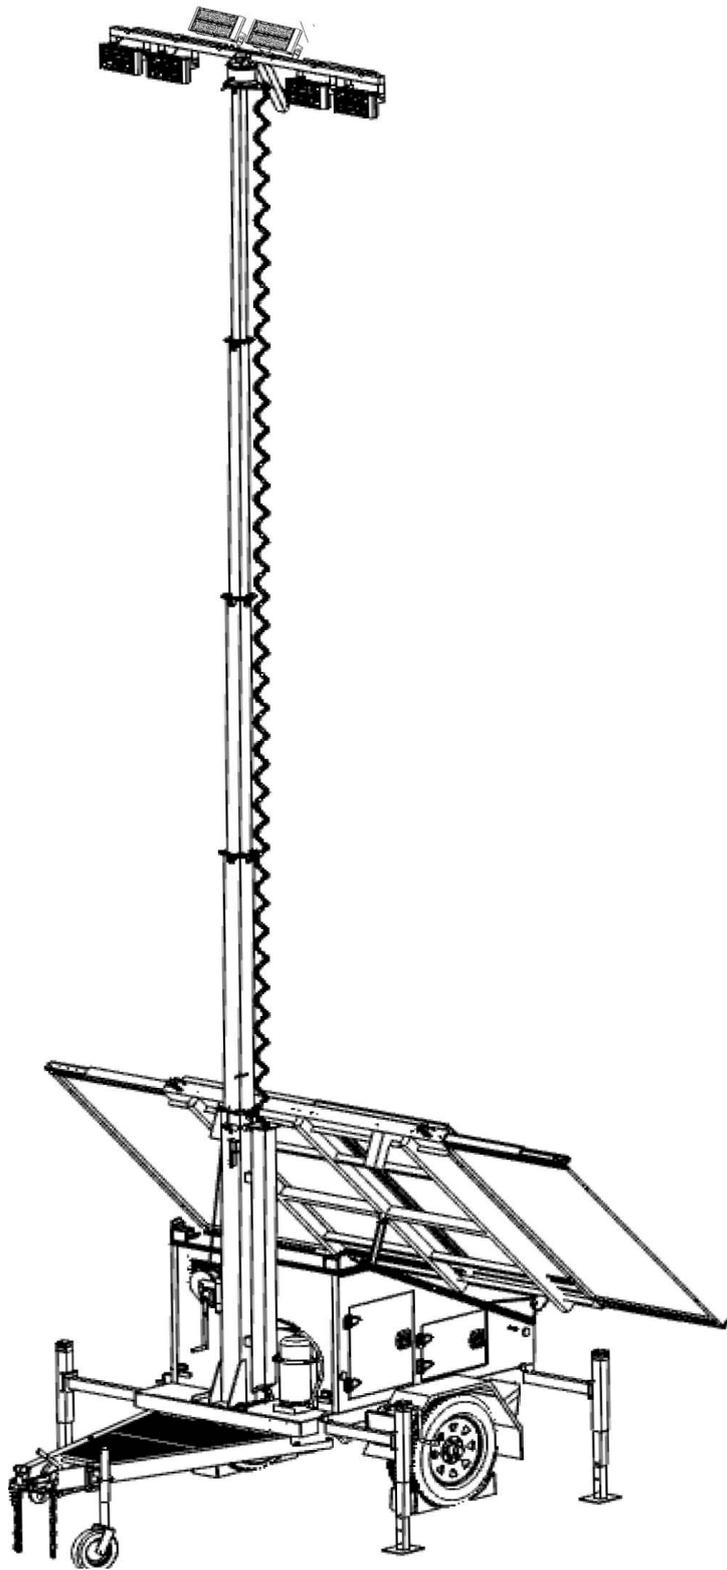

INTERNATIONAL OFFICES FH SOLAR & LED IBERICA



FH SOLAR & LED IBERICA S.L
 Oficina Central**
 Núñez Morgado 5
 28036 Madrid
 Tel.+34 913235993
 Mv.+34 600027027
 info@fhsolarled.com
 España

FH SOLAR & LED MEXICO S.A DE C.V
 Montecito 38
 Col. Nápoles 03810
 Tel.+52 (55)36888031
 Tel.+52 (55)84217977
 Cel.+52 (1)5548857221
 Ciudad De México
 info@fhsolarled.com
 México

FH SOLAR & LED IBERICA S.A.S
 Carrera 27 N° 30-16
 PBX :+57(2)8912709
 Tel.: +57(2) 2253517
 Cel:+57 3009293667
 Tulua , Valle del Cauca
 info@fhsolarled.com
 Colombia